

Vollendet bis ins Letzte

Über eine Million GRUNDIG Rundfunkempfänger haben in den 5 Jahren, die seit dem Bestehen unseres Werkes vergangen sind, die Fließbänder verlassen. In der gleichen Zeit wurden wir die

größte Rundfunkgeräte-Fabrik Europas.

Dieser beispiellose Aufstieg wäre niemals möglich gewesen, wenn wir uns nicht stets so restlos durch Qualität, Leistung und Preiswürdigkeit unserer Geräte das Vertrauen der Rundfunkhörer erworben hätten.

In diesem Prospekt machen wir Sie bekannt mit unserer

Kleeblatt-Serie 1953.

Alles, was die Rundfunktechnik an Verbesserungen und Bedienungskomfort zu bieten hat, wurde bei der Entwicklung berücksichtigt. Schon die UKW-Edelsuper der niedrigen Preisklassen besitzen

Ratio-Detektor, also die reifste UKW-Schaltung

Unsere bewährte Klaviertasten-Schnellschaltung

Eingebaute UKW-Antenne.

Die größte Bewunderung wird aber die fabelhafte GRUNDIG-Tonwiedergabe finden, eine Wiedergabe, die durch ihre Natürlichkeit und Brillanz bereits in der vergangenen Saison unseren Geräten

eine unbestrittene Favoritenstellung

selbst bei den anspruchsvollsten Rundfunkhörern sicherte. Ganz besonders wenden wir uns mit unseren UKW-Edelsupern auch an alle Besitzer älterer Rundfunkgeräte. Diese Radio-Veteranen im wahrsten Sinne des Wortes sind heute überholt, da ihnen die bedeutendste Entwicklung der Nachkriegszeit, der Ultra-Kurzwellen-Bereich, fehlt. UKW, die Welle der Freude — 1949 in Deutschland eingeführt — sichert einen praktisch störungsfreien Empfang und bringt neben den Darbietungen auf den übrigen Wellenbereichen zusätzlich ein weiteres Programm in einer Tonqualität, die Sie bisher nicht für möglich gehalten hätten.

Überzeugen Sie sich bitte selbst davon und lassen Sie sich unverbindlich unsere GRUNDIG-Super bei Ihrem Händler vorführen. Sie werden dann bestimmt das Rundfunkgerät finden, das Sie sich schon lange gewünscht haben.

GRUNDIG


RADIO-WERKE



GRUNDIG

RADIO-WERKE

EUROPAS GRÖSSTE RUNDFUNKGERÄTEFABRIK

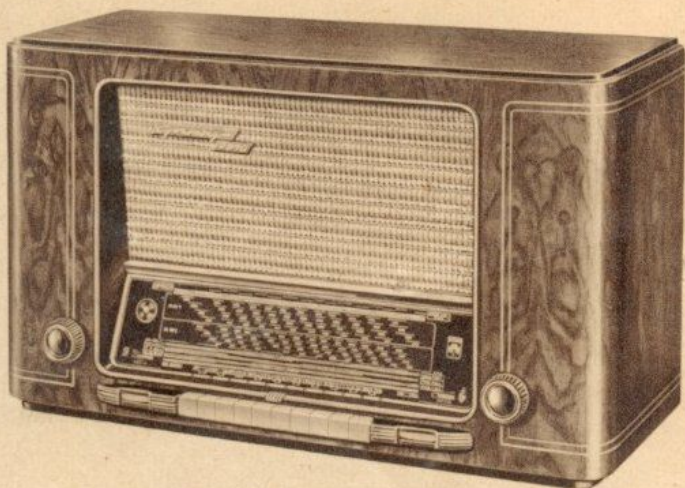


GRUNDIG 5010

Ein Spitzensuper, von dem man spricht

UKW-Klaviertasten-Spitzensuper mit Vorstufe, Radiodetektor und Gegentaktendstufe, 9 Rundfunk- und 10 UKW-Kreise, 11 Röhren (16 Funkt.) einschließl. Trockengleichr., Wechselstromausführung, 7 Wellenbereiche (UKW, 3 gespreizte Kurzwellen, 2 Mittelwellen, Langwelle), 10 Luxus-Klaviertasten mit optischer Anzeige, (Ortssondertaste zur Festeinstellung eines schwundfrei zu empfangenden Mittelwellen-Senders), stufenloses Bass- und Höhenregister mit opt. Skalanzeige, Spezial-Vierfach-ZF-Filter, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Mehrkanal-Gegenkopplung, Magisches Auge in beleuchteter Negativskala, 1 Tiefton-, 1 Mittelton- und 1 Hochtonlautsprecher, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Schwungradantrieb, hochwirksamer Schwundaussgleich, Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher, hochglanzpol. Luxus-Edelholzgehäuse. Gehäuse-Abmessungen: 706 × 414 × 305 mm

DM 590.—

Änderungen vorbehalten

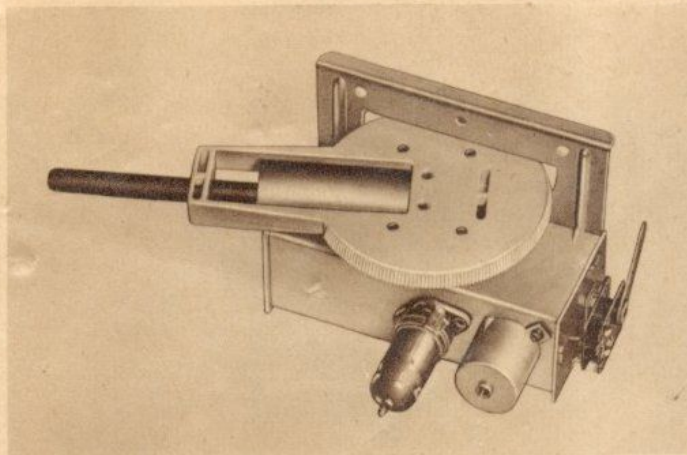

**GRUNDIG Ferrit-Selector-Antenne,
die regelbare Hochleistungs-Innen-Antenne**

Zu den neuesten und interessantesten Materialien der modernen Hochfrequenztechnik gehören zweifellos die Ferrite. Es handelt sich hier um ferromagnetische, nicht metallische Stoffe, die eine geringe elektrische Leitfähigkeit und hohe Permeabilität besitzen. Sie finden u. a. in der Hochfrequenztechnik als Spulenkern Verwendung und neuerdings auch in Form von zylindrischen Stäben als Antenne. Erstmals wurde unser Reisesuper „Boy Junior“ mit einer solchen Ferritstabantenne ausgestattet, und es wurden hervorragende Empfangsergebnisse erzielt. Da diese Antennen ein ausgesprochen scharfes Minimum haben, d. h. wenn sie wie ein Finger auf den Sender zeigen, diesen nicht mehr aufnehmen, kann man zwei auf eng benachbarten Wellenlängen arbeitende Sender voneinander trennen.

Wir haben jetzt auch für die Heimsuper eine Ferrit-Selector-Antenne entwickelt, die mit wenigen Handgriffen einfach und leicht zu montieren ist.

Diese drehbare Antenne wird unter der Oberfläche des Gehäuses angebracht. Der Ferritstab wird durch Drehen der Rändelscheibe so ausgerichtet, daß der Störsender nicht mehr zu hören ist und der gewünschte Sender mit größter Lautstärke einfällt. Dadurch ist ein wirklich genußreicher Empfang gesichert.

Ausführung I für GRUNDIG-UKW-Super 3010 u. 3012
DM 18.50

Ausführung II für GRUNDIG-UKW-Super 4010 u. 5010
DM 34.—

Ausführung III für alle Geräte
DM 46.—



GRUNDIG 2012/2012 GW

UKW-Klaviertasten-Edelsuper mit Ratiodektor, 6 Rundf.- und 9 UKW-Kreise, 8 Röhren (11 Funkt.) einschl. Trockengi., Wechsel- und Allstromausführung, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, NF-seitige stufenlose Bandbreiteneinstellung mit optischer Skalenanzeige, gehörriichtige Lautstärkeregelung, Baß- und Höhenanhebung, Magisches Auge, 1 Tiefton-Oval- und 1 Hochtonlautsprecher, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Schwungradantrieb, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher, hochglanzpol. Edelholzgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 545 × 340 × 242 mm **DM 298.—**



GRUNDIG 3012

UKW-Klaviertasten-Edelsuper mit Vorstufe und Ratiodektor, 8 W Endstufe, 8 Rundf.- u. 9 UKW-Kreise, 8 Röhren (12 Funkt.) einschl. Trockengleichr., Wechselstromausführung, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, stufenloses Baß- und Höhenregister mit optischer Skalenanzeige, gehörriichtige Lautstärkeregelung, Gegenkopplung, Magisches Auge, 2 Tiefton-Oval- und 1 Hochtonlautsprecher, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Schwungradantrieb, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher, hochglanzpol. Edelholzgehäuse


Gehäuse-Abmessungen: 660 × 414 × 275 mm **DM 385.—**



GRUNDIG 3010

UKW-Klaviertasten Edelsuper mit Vorstufe und Ratiodektor, 8 Rundf.- und 9 UKW-Kreise, 8 Röhren (12 Funkt.) einschl. Trockengl., Wechselstromausführung, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, stufenloses Baß- und Höhenregister mit optischer Skalenanzeige, gehörriichtige Lautstärkeregelung, Gegenkopplung, Magisches Auge, 1 Tiefton-Oval- und 1 Hochtonlautsprecher, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Schwungradantrieb, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher, hochglanzpol. Edelholzgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 606 × 371 × 262 mm **DM 345.—**

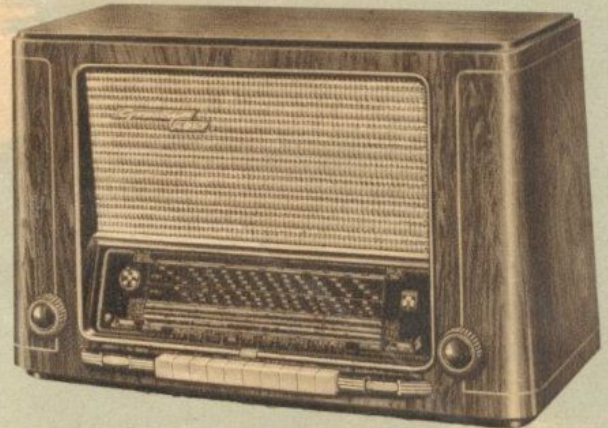

GRUNDIG 4010/4010 GW

UKW-Klaviertasten-Luxussuper mit Vorstufe und Ratiodektor, 9 Rundf.- und 10 UKW-Kreise, 9 Röhren (13 Funkt.) einschl. Trockengleichr., Wechsel- und Allstromausführung, 7 Wellenbereiche (UKW, 3 gespreizte Kurzwellen, 2 Mittelwellen, Langwelle), 10 Luxus-Klaviertasten mit optischer Anzeige, (Orts-)sendertaste zur Feinstellung eines schwundfrei zu empfangenden Mittelwellen-Senders), stufenloses Baß- und Höhenregister mit optischer Skalenanzeige, Spezial-Vierfach-ZF-Filter, gehörriichtige Lautstärkeregelung, Mehrkanal-Gegenkopplung, Magisches Auge in beleuchteter Negativskala, 1 Tiefton-Oval- und 1 Mittel-Hochtonlautsprecher, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Schwungradantrieb, hochwirksamer Schwundausgleich, Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher, hochglanzpol. Luxus-Edelholzgehäuse.


Gehäuse-Abmessungen: 660 × 414 × 295 mm **DM 475.—**



GRUNDIG 810

UKW-Klaviertastensuper mit hochwertiger UKW-Superschaltung, 2 Rundf.- und 5 UKW-Kreise, 4 Röhren (5 Funkt.) einschl. Trockengl., Wechselstromausf., UKW- u. Mittelwelle, stufenlos regelbare Klangregelung, (bei UKW-Empf. wirksam), stufenlos regelbare Empfindlichkeitsregelung (bei MW-Empf. wirksam), Störsperr, beleuchtete Negativskala, Ovallautsprecher, form-schönes Preßstoffgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 423 × 287 × 198 mm **DM 138.50**

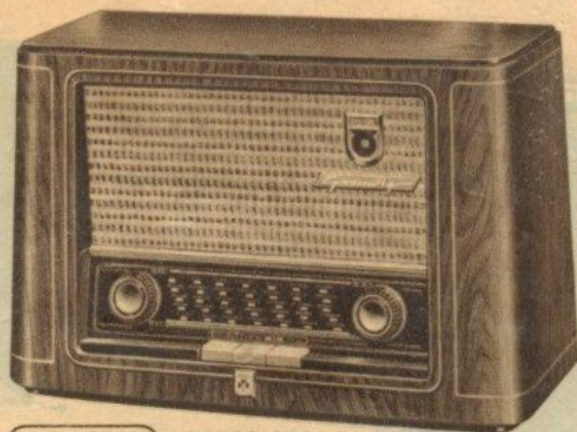

GRUNDIG 1012/1012 GW

UKW-Klaviertasten-Edelsuper mit Ratiidetektor, 6 Rundf.- und 8 UKW-Kreise, 6 Röhren (9 Funkt.) einschließl. Trockengl., Wechsel- u. Allstromausführung, UKW u. Mittelwelle, stufenlose Klangregelung, eingeb. UKW-Netzanfenne, Gegenkopplung, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Ovallautsprecher, Anschluß für Tonabnehmer, hochglanzpol. Edelholzgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 476 × 308 × 216 mm **DM 236.—**



GRUNDIG 1010/1010 GW

UKW-Klaviertasten-Edelsuper mit Ratiidetektor, 6 Rundf.- und 8 UKW-Kreise, 6 Röhren (9 Funkt.) einschl. Trockengl., Wechsel- und Allstromausführung, UKW u. Mittelwelle, Tonblende (Zug/Druckschalter), eingeb. UKW-Netzanfenne, Gegenkopplung, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Ovallautsprecher, Anschluß für Tonabnehmer, form-schönes Preßstoffgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 463 × 304 × 215 mm **DM 198.—**



GRUNDIG 2010/2010 GW

UKW-Klaviertasten-Edelsuper mit Ratiidetektor, 6 Rundf.- und 8 UKW-Kreise, 7 Röhren (10 Funkt.) einschließl. Trockengl., Wechsel- und Allstromausführung, UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, NF-seitige stufenlose Bandbreiteregelung mit optischer Skalenanzeige, gehörriichtige Lautstärkeregelung, Baß- und Höhenanhebung, UKW-Dipol-Antenne (für alle Bereiche), Mag. Auge, Schwundgradantrieb, Schwundausgleich, beleuchtete Negativskala, Konzert-Ovallautsprecher, Anschluß für Tonabnehmer und 2. Lautsprecher, form-schönes Preßstoffgehäuse.

Gehäuse-Abmessungen: 503 × 327 × 242 mm **DM 248.—**